

Contrat n°: CC\_000472

# ***Cahier des charges fonctionnel***

## ***Du***

# ***Systeme de Sécurité Incendie***

**CENTRE DE PEDIATRIE ET DE REEDUCATION**  
Bâtiment Petit Minvielle  
Route de la Grouaille  
78 830 BULLION

Le coordinateur S.S.I. :

Ce rapport comporte 44 pages dont 1 page de garde

15/09/2014	1	APD	Première émission	ycorman
Date:	Indice:	Phase:	Objet de la modification:	Coordinateur SSI:

## Liste de diffusion

<b>Maître D'ouvrage</b>	HOPITAL PEDIATRIQUE DE BULLION	<b>Nom :</b> M. Didier BAUDU <b>Tel. :</b> 01 34 85 43 65 <b>Mobile :</b> <b>E-mail :</b> <a href="mailto:dbaudu@hpr-bullion.fr">dbaudu@hpr-bullion.fr</a>
<b>Assistant Maitre d'ouvrage</b>		<b>Nom:</b> <b>Tel.:</b> <b>Mobile:</b> <b>E-mail:</b>
<b>Maitrise d'œuvre</b>	ATEC ingenierie 0 rue de Pontoise 95870 Bezons	<b>Nom:</b> <b>Tel.:</b> <b>Mobile:</b> <b>E-mail:</b> <a href="mailto:atecsa@atecsa.com">atecsa@atecsa.com</a>
<b>Architecte</b>		<b>Nom:</b> <b>Tel.:</b> <b>Mobile:</b> <b>E-mail:</b>
<b>Bureau de contrôle</b>		<b>Nom:</b> <b>Tel.:</b> <b>Mobile:</b> <b>E-mail:</b>
<b>Coordinateur S.S.I.</b>	<b>SSI Consulting</b> <b>Agence Ile de France</b> Buro+ bâtiment 9 9, rue de la Grande Ourse 95800 CERGY	<b>Nom:</b> M. BARBISAN Philippe <b>Tel.:</b> 01.30.30.58.10 / 01.83.03.00.10 <b>Mobile:</b> 06.73.60.84.61 <b>E-mail:</b> <a href="mailto:pbarbisan@ssiconsulting.fr">pbarbisan@ssiconsulting.fr</a>

## SOMMAIRE

<b>1. OBJET DU RAPPORT :</b> .....	<b>4</b>
<b>2. LISTE DES ABREVIATIONS :</b> .....	<b>4</b>
<b>3. LISTE DES DOCUMENTS EXAMINES POUR LA REDACTION DU PRESENT RAPPORT</b> .....	<b>5</b>
<b>4. DESCRIPTION DE L'ETABLISSEMENT</b> .....	<b>6</b>
<b>5. DOMAINE D'INTERVENTION</b> .....	<b>7</b>
<b>6. CATEGORIE DE L'ETABLISSEMENT</b> .....	<b>8</b>
<b>7. DESCRIPTION DES DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES</b> .....	<b>9</b>
<b>8. DESCRIPTION DU SYSTEME DE SECURITE INCENDIE</b> .....	<b>10</b>
<b>9. DEFINITION DE(S) ZONE(S) D'ALARME</b> .....	<b>12</b>
<b>10. DEFINITION DES ZONES DE MISE EN SECURITE</b> .....	<b>14</b>
<b>11. DEFINITION DE ZONE DE DETECTION</b> .....	<b>18</b>
<b>12. DEFINITION DES OPTIONS DE SECURITE</b> .....	<b>22</b>
<b>13. RAPPEL DES REGLES D'INSTALLATION :</b> .....	<b>26</b>
<b>14. DEFINITION DES SOURCES DE SECURITE</b> .....	<b>32</b>
<b>15. DETERMINATION DE LA CORRELATION DES ESSAIS</b> .....	<b>33</b>
<b>16. DOCUMENT TECHNIQUE A COMMUNIQUER POUR LA RECEPTION TECHNIQUE DU SSI</b> .....	<b>34</b>
<b>17. TABLEAU RECAPITULATIF DE CORRELATION DES ZONES</b> .....	<b>36</b>
<b>18. TABLEAU RECAPITULATIF DES DOCUMENTS D'ATTESTATION DE CONFORMITE A NOUS TRANSMETTRE</b> .....	<b>47</b>

## 1. Objet du rapport :

Coordonner les dispositions réglementaires et normatives applicables à un projet sur les bases des études de définitions proposées par une équipe de conception.

Ce rapport précise les bases réglementaires et normatives destinées à la présentation du système de mise en sécurité du projet. Il intègre, en outre, les exigences exprimées par le maître d'ouvrage ayant une incidence sur les options de sécurité du système.

## 2. Liste des abréviations :

ADA	Aire Distincte Acoustiquement	GTB	Gestion Technique du Bâtiment
AES	Alimentation Electrique de Sécurité	GTC	Gestion Technique Centralisée
APS	Alimentation Pneumatique de Sécurité	IA	Indicateur d'Action
BAAS	Bloc Autonome d'Alarme Sonore	SDAD	Systèmes de Détecteurs Autonomes Déclencheurs
BAES	Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité	SDI	Système de Détection Incendie
BT	Basse tension	SMSI	Système de Mise en Sécurité Incendie
CCF	Clapet Coupe-Feu	SSI	Système de Sécurité Incendie
CMSI	Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie	SSS	Système de Sonorisation de Sécurité
CTA	Centrale de Traitement d'Air	TBT	Très Basse Tension
CTP	Cheminement Technique Protégé	TBTP	Très Basse Tension de Protection
DAC	Dispositif Adaptateur de Commande	TBTS	Très Basse Tension de Sécurité
DAD	Détecteur Autonome Déclencheur	TR	Tableau Répétiteur
DAS	Dispositif Actionné de Sécurité	TRC	Tableau Répétiteur de Confort
DCM	Dispositif de Commande Manuelle	TRE	Tableau Répétiteur d'Exploitation
DCMR	Dispositif de Commandes Manuelles Regroupées	UAE	Unité d'Aide à l'Exploitation
DCS	Dispositif de Commande avec Signalisation	UCMC	Unité de Commandes Manuelles Centralisées
DCT	Dispositif Commandé Terminal	UGA	Unité de Gestion d'Alarme
DECT	Dispositif Electrique de Commande et de Temporisation	UGCIS	Unité de Gestion Centralisée des Issues de Secours
DENFC	Dispositif d'Evacuation Naturel de Fumé et de Chaleur	US	Unité de Signalisation
DI	Détecteur d'Incendie	VTP	Volume Technique Protégé
DL	Diffuseur Lumineux	ZA	Zone d'Alarme
DM	Déclencheur Manuel	ZC	Zone de Compartimentage
DS	Diffuseur Sonore	ZD	Zone de Détection
DSNA	Diffuseur Sonore Non Autonome	ZDA	Zone de Détection Automatique
EA	Equipement d'Alarme	ZDM	Zone de Déclencheur Manuel
EAE	Equipement d'Alimentation Electrique	ZF	Zone de Désenfumage
EAES	Equipement d'Alimentation en Energie de Sécurité	ZS	Zone de Mise en Sécurité
ECS	Equipement de Contrôle et de Signalisation		
GES	Groupe Electrogène de Sécurité		



## 4. Description de l'établissement

Le bâtiment existant constitué d'un R+2 sur sous-sol :

→ Au sous-sol :

- Au sous-sol/rez-de-jardin : Une réserve cuisine, 15 dépôts, une machinerie ascenseur, les locaux techniques de la piscine, une salle entreprise, des vestiaires du personnel, une salle de sport, une salle informatique, une salle d'archives, des bureaux et des sanitaires ;
- Côté « Hôpital de semaine » (ZC2) : Un hall donnant sur circulation extérieurs, un local rangement service technique de 134m<sup>2</sup>, un local rangement hôtelier de 60,63m<sup>2</sup>, un atelier peinture, un local linge propre, un local linge sale, 2 réserves, un local vestiaire hommes, un local vestiaire hommes, un local vestiaire femmes et des sanitaires ;

→ Au rez-de-chaussée :

- Compartment 1 : Des bureaux médicaux ;
- Compartment 2 : Des bureaux, deux salons parloirs, une salle de restaurant avec self d'une puissance inférieure à 20kW, une salle à manger avec son office de réchauffage, une salle de réunions/lecture, une salle de soins, un local vide-ordures ;
- Compartment 3 : 15 chambres totalisant 43 lits, 2 salles de soins, 3 salles de bains ;
- Compartment 4 : 12 chambres totalisant 33 lits, un hall ; un local décontamination, 2 salles pour les surveillantes, 2 salles de bains ;
- Compartment 5 (zone F) : Un bureau, un local entretien, un local « déchets » (*dont le volume est inférieur à 100m<sup>2</sup> et supérieur à 5m<sup>2</sup>*) et une salle à manger avec son office de réchauffage ;
- Compartment 6 : Une salle de rééducation, une salle d'appareillage, une salle de consultation, une salle de plâtre, des bureaux, un bassin de rééducation et ses vestiaires et un gymnase de 400m<sup>2</sup> ;
- Côté « Hôpital de semaine » comprenant deux compartiments :
  - Zone G (ZC4) : Comprenant un hall avec salle d'attente et accueil, un secrétariat médical, 1 chambre de 3 lits, 2 chambres à 1 lit, 1 chambre à 2 lits, des sanitaires du personnel et des sanitaires visiteurs.
  - Zone G (ZC3) : Comprenant 2 chambres de 3 lits, une salle de bains, une salle de vie de 87,69m<sup>2</sup>, une infirmerie, une salle de soins, un bureau médecin, un local ménage entretien et un sanitaire.

→ Au 1<sup>er</sup> étage :

- Aile Nord (non accessible au public) : Trois bureaux et une salle de réunions ;
- Aile Sud : 2 salles de classe et un sanitaire (dessus de l'hôpital de semaine) ;

→ Au 2<sup>ème</sup> étage : Un logement de fonction (Aile Nord)

Le bâtiment est constitué d'une structure en béton stable au feu de degré ½ heure pour les éléments porteurs et bois pour la toiture. La couverture est en partie constituée en tuiles plates et en partie constituée en toiture terrasse réalisée par un plancher ou dalle béton avec étanchéité sur isolation. Le plancher haut du sous-sol de l'hôpital de semaine du bâtiment neuf est coupe-feu de degré 2 heures (au niveau du local à risques importants) et classés REI 30 pour les autres planchers séparatifs.

La distribution intérieure est un cloisonnement traditionnel. Les parois sont coupe-feu de degré ½ heure. Les aménagements intérieurs prévus sont conformes aux dispositions des articles AM.

L'hôpital de semaine est recoupé en deux zones U 10 (6 et 7 lits) avec paroi coupe-feu de façade à façade et portes en va-et-vient pare flammes de degré ½ heure dans la circulation asservies à la détection automatique d'incendie. Les locaux à risques courant sont isolés des circulations par des parois classées EI ou REI 30 et des portes classées E 30 (pare flammes de degré ½ heure) et isolés entre eux par des parois classées E 30 (pare flammes de degré ½ heure).

## 5. Domaine d'intervention

Le présent projet concernant le remplacement du SSI existant conformément à la réglementation en vigueur, sans modification des dispositions constructives existantes.

## 6. Catégorie de l'établissement

Conformément aux articles R 123.18 et R 123.19 du CCH, GN 1 et GN 2 de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié, le classement d'établissement est établi en fonction de la nature de l'exploitation et de l'effectif du public admis auquel s'ajoute l'effectif du personnel ne possédant pas de dégagements indépendants.

L'établissement est classé ERP :

Catégorie:	3
Type:	U
Activité annexe:	N/L/X

## 7. Description des dispositions constructives

### 7.1 Type de cloisonnement:

Cloisonnement traditionnel

### 7.2 Principe de désenfumage:

- Un désenfumage naturel dans les circulations et les halls ;

**Nota :** l'amenée d'air et l'extraction de désenfumage situées dans la circulation horizontale encloisonnée de l'hôpital de semaine étant insuffisante, il a été demandé en dérogation d'augmenter l'efficacité du désenfumage naturel en deux zones U10 par l'ouverture manuelle de la porte de l'infirmierie donnant dans la circulation et la porte de l'infirmierie donnant sur l'extérieur. Un avis favorable a été émis en prescrivant que tout le personnel doit être informé sur la conduite à tenir en cas d'incendie.

- Un désenfumage naturel des escaliers au moyen d'ouvrants en façade avec commande manuelle au rez-de-chaussée ;
- Un désenfumage naturel du gymnase au moyen de trois exutoires avec commande manuelle ;
- Un désenfumage naturel dans le local rangement du service technique, le local rangement hôtelier et l'atelier peinture.

## 8. Description du système de sécurité incendie

Un système de sécurité incendie de catégorie **A**, tel que défini à l'article MS 53 est mis en œuvre. Il sera installé dans un local non accessible au public à faible potentiel calorifique, sous surveillance humaine, situé au RDC (bureau médecin/ Accueil famille)

De plus des tableaux répéteur d'exploitation (T.R.E.) de l'ECS et du CMSI seront mis en œuvre dans le local sécurité.

Rappel MS66§1:

Le tableau de signalisation de l'équipement d'alarme des types 1 et 2 doit être installé à un emplacement non accessible au public et surveillé pendant les heures d'exploitation de l'établissement. Il doit être visible du personnel de surveillance et ses organes de commande et de signalisation doivent demeurer aisément accessibles. Il doit être fixé aux éléments stables de la construction.

S'il existe un report de l'alarme restreinte, ce report doit être limité à une distance permettant au personnel de surveillance de se rendre rapidement au tableau de signalisation afin d'être en mesure d'exploiter l'alarme restreinte.

Il comprend :

S.S.I. de catégorie A

- Un S.D.I.
- Un S.M.S.I. comprenant :
  - un ou plusieurs C.M.S.I. du type A
  - un ou plusieurs D.A.C. (si nécessaire)
  - des D.A.S.
  - un E.A. de type 1 (au sens de la norme NF S 61-936).

**L'installation du Système de Détection Incendie (S.D.I.) sera conforme à la norme NFS 61-970 de février 2013.**

**L'installation du Système de Mise en Sécurité Incendie (S.M.S.I.) sera conforme à la norme NF S61-932 de décembre 2008.**

Des détecteurs automatiques d'incendie, appropriés aux risques seront installés dans l'ensemble de l'établissement, à l'exception des escaliers et des sanitaires, conformément à l'article U 44 §1.

Les détecteurs situés à l'intérieur des locaux à sommeil, à l'exception de ceux se trouvant au sein des espaces définis à l'article U10§3 et 4 (espace avec locaux à sommeil disposant d'une surveillance humaine particulière et permanente), devront comporter un indicateur d'action situé de façon visible dans la circulation horizontale les desservant. (Arrêté du 6 mars 2006).

En application de l'article U45 §4, des tableaux répéteurs d'alarme sur lesquels seront reportées synthétiquement les informations d'alarme feu provenant du système de détection incendie, de manière que le personnel affecté à la surveillance soit informé de la zone de détection concernée par l'incendie. Ils seront installés à chaque niveau et repartis

Des déclencheurs manuels seront mis en œuvre, à chaque niveau, à proximité immédiate de chaque escalier et au rez-de-chaussée à proximité des issues, ils seront implantés de façon à ne pas être dissimulés par le vantail d'une porte lorsque celle-ci est maintenue ouverte.

Les déclencheurs manuels d'alarme et les dispositifs de demande d'ouverture d'issues de secours doivent être installés à une hauteur comprise entre 0.90 m et 1.30 m du sol.

Dans les services nécessitant une surveillance particulière, les déclencheurs manuels peuvent être installés dans les locaux accessibles uniquement au personnel et assurer un déverrouillage des issues sans temporisation. (Article U45§5).

**Cette disposition devra recevoir l'accord de la commission de sécurité.**

Les dispositifs actionnés de sécurité (DAS) seront conformes à la norme NF S 61-937.

## 9. Définition de(s) zone(s) d'alarme

En application des articles MS 64 § 1.

Il existe 1 zone d'alarme pour l'ensemble du bâtiment.

En application de l'article U45 §3, l'alarme générale ou générale sélective doit être diffusée sans temporisation.

### Répartition des dispositifs d'alarme générale et d'alarme générale sélective:

- En application de l'article U45 §2, des dispositifs d'alarme générale sélective (AGS) devront être mis en place dans les niveaux accueillant des locaux à sommeil.
- Dans les niveaux n'abritant pas de locaux à sommeil et accessibles au public, il est proposé la mise en place de dispositif d'alarme générale sélective (AGS). (Cette disposition devra recevoir l'accord de la commission de sécurité).
- Dans les niveaux non accessibles au public, il est proposé la mise en place d'alarme générale. (Cette disposition devra recevoir l'accord de la commission de sécurité).

Compte tenu de la configuration des locaux (1 local infirmière par niveau) il est proposé d'installer des A.G.S. dans les circulations. Cette disposition devra recevoir l'accord de la Commission de Sécurité.

### Dans le cas d'un avis favorable de la commission de sécurité sur le verrouillage des issues de secours, ces dispositifs devront respecter les mises en œuvre suivantes:

Le déverrouillage des issues de secours sera obtenu dès le déclenchement du processus d'alarme générale et automatiquement sans temporisation en cas de détection. Chaque porte équipée sera commandée par un dispositif de commande manuelle à fonction d'interrupteur intercalé sur la ligne de télécommande et situé près de l'issue équipée.

Le dispositif de commande manuelle de déverrouillage peut être, **par dérogation**, situé dans un local réservé exclusivement au personnel et situé dans chaque service concerné par cette dérogation. (U21 §1b)

Le signal d'évacuation sera réalisé par :

- Des AGS ainsi que des DSNA

**Secteur ERP:** Des diffuseurs lumineux (pour répondre à l'Article GN 8 §5 (Arrêté du 24 septembre 2009) seront installés en tenant compte de la spécificité des locaux et des différentes situations de handicap des personnes amenées à les fréquenter isolément.

**Secteur code du travail: Article R4225-8,** Le système d'alarme sonore prévu est complété par un ou des systèmes d'alarme adaptés au handicap des personnes concernées employées dans l'entreprise en vue de permettre leur information en tous lieux et en toutes circonstances.

### **Evacuation des locaux à sommeil:**

#### Rappel réglementaire:

En application des dispositions de l'article EL 4, § 4, dans les établissements ne disposant pas d'une source de remplacement, l'éclairage de sécurité d'évacuation des circulations des locaux à sommeil et des dégagements attenants jusqu'à l'extérieur du bâtiment est complété de la manière suivante :  
L'éclairage de sécurité est réalisé par blocs autonomes (B.A.E.S.), repris par le groupe électrogène.

## 10. Définition des zones de mise en sécurité

Les zones de mise en sécurité seront définies par fonction en tenant compte des dispositions réglementaires de l'exploitation du bâtiment et de sa configuration.

En application de l'article MS 53 § 1, l'identification et la localisation des zones de mise en sécurité sont énumérées ci-après.

Selon l'article MS 55, la conception des zones sera telle que la relation suivante soit respectée :

$$ZA \geq ZC \geq ZF \geq ZD$$

Le C.M.S.I. sera admis à la marque « NF – S.S.I. »

### Fonction compartimentage :

Il existe 8 zones de compartimentage pour l'ensemble de l'établissement  
(Voir feuille de repérage des ZC).

Les DAS concourant à la fonction compartimentage sont:

- les clapets coupe-feu.
- les portes coupe-feu.

### **Article CH32 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (dispositions générales):**

Lorsqu'un système de sécurité incendie de catégorie A ou B est exigé par les dispositions particulières, les clapets, qui sont placés au droit des parois délimitant les zones ayant une fonction de compartimentage, doivent être télécommandés à partir du centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI).

### **Article U27 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (dispositions particulières) :**

En aggravation des dispositions de l'article CH 32 (§ 6), les clapets, placés au droit des parois délimitant les zones protégées, de mise à l'abri et des locaux à risques importants, doivent être télécommandés par la détection automatique d'incendie dans les conditions prévues à l'article U 44 (§ 3).

Fonction désenfumage :

Il existe **8** zones de désenfumage pour l'ensemble de l'établissement.  
(Voir feuille de repérage des ZF).

Les DAS concourant à la fonction désenfumage sont :

- Les ouvrants
- Les exutoires
- Des VCF

Arrêts techniques :

A la fonction compartimentage sera lié le « Non-Stop » ascenseur.

A la fonction désenfumage sera liée la mise à l'arrêt de la ventilation mécanique de la zone concernée, à l'exception de la ventilation mécanique contrôlée (V.M.C.), à moins qu'elle ne participe au désenfumage. (Article DF3 §5).

Dans le cas où la ventilation de confort doit être maintenue, cette interruption s'effectue par fermeture des clapets télécommandés de la zone de compartimentage concernée.





## 11. Définition de zone de détection

A la demande du Maître d'Ouvrage, l'équipement de contrôle et de signalisation (E.C.S.) sera de type :

À localisation d'adresse de zone.

Chaque détecteur et chaque déclencheur manuel disposera de sa propre adresse et pourra donc être identifié sur le tableau de signalisation (voir tableau de repérage).

La division de l'établissement en zone de détection, respectera la corrélation suivante :

$$ZD \leq ZF \leq ZC \leq ZA$$

L'E.C.S. sera admis à la marque « NF – S.S.I. »

### 11.1 Repérage des zones de détection automatique / manuel (ZDA / ZDM)

localisation	Identification des ZD	
	DM	DAI
Sous-sol		
Circulation Petit		101
Vide Sanitaire LT Petit		102
Circulation Minvielle		103
Vide Sanitaire LT Minvielle		104
Circulation vestiaires		105
Vestiaires, rangements		106
Circulation plateau technique		107
Locaux plateau technique		108
Circulation salles de sport		109
Salle de sport / Archives		110
Circulation petit minvielle		300
Circulation vestiaires		301
Circulation plateau technique		302
Circulation salles de sport		303

localisation	Identification des ZD	
	DM	DAI
RDC		
Circulation bureaux		01
Bureaux		02
Self Petit		03
Circulation Oural		04
Circulation Oural plénum		200
Chambres locaux Oural		05
Circulation Atlas		06
Circulation Atlas plénum		201
Chambres locaux Atlas		07
Circulation Carpates		08
Circulation Carpates plénum		202
Chambres locaux Carpates		09
Circulation Nevada		10
Circulation Nevada plénum		203
Chambres locaux Nevada		11
Circulation Nevada ASH		12
Circulation Nevada ASH plénum		204
Locaux nevada ASH		13
Circulation 3 Alaska		14
Chambres locaux Alaska		15
Circulation 2 Alaska		16
Chambres locaux Alaska 2		17

**NOTA:** Les zones ci-dessus sont données à titre fonctionnel, il appartient à l'entreprise de recouper les zones lorsque celles-ci dépassent 32 points (EN 54-2 annexe D)



## 12. Définition des options de sécurité

### CMSI central

- Le matériel central devra être placé dans un emplacement réservé au personnel de sécurité. La centralisation de toutes les commandes nécessaires à la mise en sécurité sera prévue sur le CMSI conformément à la réglementation, à l'exception de la commande de désenfumage des escaliers désenfumés naturellement.

### Conformité des DAS

- Les Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS) devront être conformes à la norme NF S 61-937. En application de l'article MS 59 de l'arrêté du 25 juin 1980, la preuve de conformité de ces matériels devra être justifiée par un Procès-verbal d'essai délivré par un Laboratoire. Pour les matériels n'ayant plus l'obligation du marquage NF, une preuve de conformité à la norme NF S61-937 le concernant devra nous être fournie

### Cas des DAS et des dispositifs de commande de la fonction désenfumage

- Les Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS) ainsi que les dispositifs de commande utilisés pour la fonction désenfumage, devront être admis à la marque NF en application de l'article DF 4 de l'arrêté du 25 juin.

### Utilisation de DAC.

- Les DAC mis en œuvre sont existant..
- Les DAC dotés des dispositifs de réarmement seront implantés dans la ZS où sont situés les DAS.

## **Signalisation des positions des DAS**

### **Signalisation des positions d'attente et de sécurité :**

Les DAS suivants doivent faire l'objet, dans tous les cas, d'un report de signalisation de leur position d'attente et de sécurité :

- volet de la fonction désenfumage pour conduit collectif
- coffret de relayage pour ventilateur de désenfumage pour conduit collectif.

### **Signalisation de la position d'attente :**

- coffret de relayage pour ventilateur de désenfumage sur conduit unitaire

### **Signalisation de la position de sécurité :**

Lorsqu'ils sont mis en œuvre en tant que DAS communs à plusieurs zones de compartimentages (ZC) (voir note), les DAS suivants doivent faire l'objet d'un report de signalisation de leur position de sécurité.

- Clapet télécommandés
- Porte et rideau à fermeture automatiques.

Par voie de conséquence, tous ces DAS ne peuvent être mis en œuvre que dans le cadre de SSI permettant le contrôle des positions de sécurité des DAS (SSI des catégories A, B, ou C).

Note : au sein d'une même zone de compartimentage (ZC) une porte de recoupement qui sépare deux zones de désenfumage (ZF) n'est pas un DAS commun.

### **Désenfumage naturel des surfaces supérieures à 500m<sup>2</sup> (utilisant une alimentation pneumatique):**

Les lignes de télécommande nécessaire au fonctionnement du désenfumage seront pneumatiques. La répartition de ces lignes de télécommande sera réalisée conformément 6.4.de la norme NF S 61-932 par la mise en œuvre APS à usage unique et de deux réseaux pneumatiques par canton.

Un Dispositif Adaptateur de Commande (DAC) conforme à la norme NF S 61-938 et admis à la marque NF permettra le changement d'énergie électrique en énergie pneumatique pour chaque réseau. Chaque canton sera commandé depuis une commande située sur l'Unité de Commande Manuelle Centralisée du CMSI.

Une Alimentation Electrique de Sécurité (AES) devra être mise en œuvre pour l'alimentation des DAC électro-pneumatiques.

### **Signalisation des sources de sécurité :**

Des Unités de Signalisation (US) seront mises en œuvre conformément à 6.2 de la norme NF S 91-932. Elles seront spécifiques ou non spécifiques en fonction de l'utilisation. Le CMSI devra pouvoir accueillir ces signalisations.

D'après les indications en notre possession actuellement, il n'y a pas de groupe électrogène prévu dans la mesure où la puissance nécessaire aux installations de désenfumage sera inférieure à 10 kW.

Cependant, si un groupe électrogène devait être mis en place, il sera de classe G2 au minimum et être conforme à la norme NF S61-940.

La signalisation de synthèse des défauts de groupe devra être reportée sur une US spécifique.

### **Commande de désenfumage des cages d'escalier :**

Un Dispositif de Commande Manuelle (DCM) à sortie pneumatique associé à une ligne de télécommande pneumatique sera à mettre en œuvre pour la commande de désenfumage de chaque cage d'escalier par application de 7.3.1 de la norme NF S 61-932. Le DCM sera conforme à la norme NF S 61-938 et admis à la marque NF.

Il est admis que certains Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS) puissent assurer également une position de « confort » (par exemple : ventilation par exutoire de désenfumage ou de sécurité d'accès (par exemple : contrôle d'accès par une porte d'issue de secours), sous réserve que l'ordre de mise en sécurité incendie soit toujours prioritaire et que le DAS considéré soit conçu par son constructeur pour assurer ces fonctions.

### **Non arrêt des cabines d'ascenseurs**

Pour chaque zone de compartimentage, un relais fournissant un contact inverseur libre de tout potentiel doit être installé en machinerie d'ascenseur.

La ligne de télécommande du non-arrêt des cabines d'ascenseurs doit, depuis le CMSI jusqu'au relais ci-dessus, présenter les caractéristiques d'une ligne de télécommande par émission de courant.

Par ailleurs, la surveillance de ligne ne s'applique pas dans le cas d'une ligne de commande réalisée à partir d'un matériel déporté, lorsque ce dernier est installé dans la machinerie d'ascenseur.

En complément de ce qui est autorisé par les §6.3.1 des normes NF EN 81-1 : 1998/A2 :2004 et NF EN 81-2 :1998/A2 :2005, il peut être admis que dans les emplacements de machinerie ou de poulies soit implantés des matériels déportés de Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) spécifiquement dédiés à la gestion du non-arrêt des cabines d'ascenseurs. Dans ce cas, la surveillance de la (des) ligne (s) de télécommande de non-arrêt n'est pas requise.

### **Dispositifs de réarmement des DAS**

Après une éventuelle réinitialisation du CMSI ou du dispositif de commande et lorsque le réarmement à distance des DAS est prévu, l'organe à manipuler pour le réarmement doit être situé dans la zone de mise en sécurité (ZS) ou dans le local lorsque celui-ci est découpé en canton, correspondant au DAS commandé. Cela n'interdit pas le regroupement de plusieurs organes à manipuler dans la même zone de mise en sécurité (ZS) pour un ensemble de DAS de cette même zone ou dans le local précité.

Les organes à manipuler permettant le réarmement des dispositifs actionnés de sécurité (DAS) doivent être placés à un niveau d'accès autre que le niveau d'accès 0 (au sens de la norme NFS 91-931). Cette disposition peut être obtenue soit par construction (dispositif de commande conçu avec organe à manipuler de réarmement intégré), soit par installation dans un coffret à clés ou dans un local ou emplacement réservé au seul personnel habilité.

L'énergie électrique nécessaire au réarmement doit être distincte de l'énergie de sécurité du CMSI, du dispositif de commande et de l'ECS. Cependant la commande de réarmement des coffrets de relaiage et des dispositifs de verrouillage des issues de secours, peut utiliser des voies de transmission du CMSI ou du dispositif de commande.

Il est possible d'assurer le réarmement de tous les coffrets de relaiage de l'établissement ou du bâtiment à partir d'un organe à manipuler commun à tous ces coffrets de relaiage.

Exception faite des commandes de réarmement intégré dans le centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI) ou le dispositif de commande avec signalisation (DCS) les dispositifs conformes à la norme NFEN12101-2 doivent être de type B au sens de cette même norme.

Il est toutefois admis qu'il soit de type A si l'organe à manipuler pour obtenir le réarmement est implanté à une hauteur inférieure à 2.50 m du sol.

### **Réarmement des portes à fermetures automatiques**

Le réarmement des portes ne devra pas être possible tant que le CMSI central n'a pas été réarmé. A défaut, des dispositifs Anti-réarmement volontaire seront fournis avec la porte à fermeture automatique et mentionnés dans le PV d'essais de la porte.

### 13. Rappel des règles d'installation :

L'installation sera réalisée conformément aux dispositions des normes NF S61-932 et NF S61-970.

L'installation électrique, pour les parties du domaine "basse tension" ou "très basse tension" sera conforme à la norme NF C 15100.

#### **Déclencheur manuel d'alarme mis en œuvre dans le cadre d'un équipement d'alarme de Type 2 ou 3:**

- La topologie du câblage doit être conforme aux spécifications du constructeur des matériels ;
- Chaque conducteur (hors écran éventuel) des lignes de déclencheurs manuels à liaison de type galvanique doit avoir un diamètre minimal de 0,8 mm et être de type rigide (mono conducteur) ;
- Dans tous les cas, un même câble ne doit pas être utilisé pour la réalisation de plus d'une ligne de déclencheurs manuels ;
- Les câbles doivent être de catégorie C2 (au sens de la norme NF C 32-070).

#### **Détection automatique :**

Les détecteurs seront mis en œuvre conformément à la norme NF S 61-970. Le niveau de surveillance de l'installation sera de type partiel sauf demandes particulières du maître d'ouvrage. Les locaux détectés sont définis conformément aux impositions réglementaires.

Les détecteurs seront alimentés au moyen de câbles de diamètre minimal 0,8 mm.

#### **Ces câbles seront :**

- de catégorie CR1 entre le matériel centrale et les détecteurs.
- Ligne non rebouclée, de catégorie C2 entre détecteurs, si pas de traversée de zone non surveillée, en CR1 dans les zones non surveillé.
- Ligne rebouclée, de catégorie C2 entre détecteurs si elles ne traversent qu'une seule fois le même local non surveillé et si le local est isolé en court-circuit de part et d'autre, sinon de catégorie CR1.
- Les tableaux répéteurs seront câblés en CR1
- distinct des câblages utilisés à d'autres fins
- réalisés avec un minimum de jonction
- fixés aux éléments stables de la construction
- interconnecté au réseau masse de l'établissement

#### **Rappel des valeurs du facteur de risque "K":**

- K=1 pour les circulations et les bureaux ou assimilé
- K=0.3 pour les locaux à sommeil
- K=0.6 pour les autres types de locaux

### **Tableaux répéteurs d'exploitation (TRE) / face avant déportée:**

Cas des TRE sur un circuit de détection:

- Ils doivent être exclusivement dédiés au report de la détection incendie
- Ils doivent être accordés sur des circuits rebouclés et encadré par des isolateurs de court-circuit
- Liaisons réalisées avec les mêmes exigences que celles des circuits de détection

### **Repérage:**

- Chaque composant du S.S.I. doit être identifié afin de faciliter les opérations d'exploitation, de vérification et de maintenance. (NF S61-933 §4.7)
- Chaque détecteur et chaque déclencheur manuel doivent au moins comporter l'indication de la zone dont ils relèvent. Cette indication doit être visible et être placée sur le socle ou à proximité immédiate. Le repérage doit être en accord avec l'indication fournie par l'E.C.S. (NF S61970)

### **Diffuseurs sonores :**

- les câbles d'alimentation des Diffuseurs Sonores Non Autonomes seront de catégorie CR1
- ils seront indépendants des canalisations électriques n'intéressant pas la sécurité
- dans le cadre de report de signalisation suivant l'article 4.2 de la norme NF S 61-936, les câbles de liaisons entre l'équipement d'alarme et le report seront en CR1 ou C2 dans un cheminement protégé.

### **Lignes de télécommandes et de contrôle des DAS :**

Nous rappelons les obligations réglementaires concernant les lignes de télécommande des DAS.

Emission : Pour les volets de désenfumage sur conduits collectifs.

Rupture : Pour le déverrouillage des issues de secours et pour les portes à fermeture automatique dans certains cas.

Au choix : pour les portes à fermeture automatique, les clapets coupe-feu

**La tension des D.A.S. devra être compatible avec le CMSI retenu.**

### **Raccordement des DAS :**

**Chaque DAS à émission de courant ou à contrôle de position doit faire l'objet d'un raccordement unique et aucune dérivation ne doit être réalisée entre le CMSI et le DAS**

**Dans le cas contraire, il conviendra de renvoyer la question aux fournisseurs du DAS pour qu'il confirme ou infirme par écrit la possibilité de dériver.**

## **Conditions d'installation des lignes de télécommande :**

Il appartient aux constructeurs des DAS, DAC, DCT de définir les conditions de mise en œuvre des lignes de télécommandes pour se prémunir des effets nuisibles liés aux perturbations électromagnétiques.

Les lignes de télécommandes et de contrôle ne doivent pas cheminer à l'intérieur des conduits aérauliques.

La surveillance des lignes de télécommande par émission de courant et des lignes de contrôle est obligatoire. Toutefois, une atténuation est apportée pour les lignes de télécommande et de contrôle qui relient un matériel déporté du CMSI à un DAS sous réserve du respect des exigences suivantes :

- longueur des lignes inférieures à 3 m et visibles
- lignes de télécommande, matériel déporté et DAS sont situés dans même le volume
- les lignes sont protégées mécaniquement

La ligne de télécommande ne doit avoir aucune liaison galvanique avec la ligne de contrôle. Toutefois, elles peuvent emprunter le même câble si prescriptions particulières des constructeurs.

La section des conducteurs des lignes de télécommande est d'au moins 1 mm<sup>2</sup> pour les câbles multiconducteurs, 1,5 mm<sup>2</sup> pour les câbles monoconducteurs.

Les lignes de télécommandes à émission de courant et les lignes de contrôles (indépendamment de la nature du DAS) doivent être réalisées en câbles de catégorie CR1 ou C2 dans un cheminement technique protégé à chaque fois qu'elles sont situées à l'extérieur de la ZS correspondant au DAS qu'elles desservent.

Lorsque du câble CR 1 est utilisé, les dispositifs de jonction, de dérivation ainsi que leurs enveloppes satisferont à l'essai au fil incandescent à 960 °C (5")

Les lignes de télécommande à rupture de courant peuvent être réalisées en câbles de catégorie C2.

Pour mémoire, l'énergie nécessaire au fonctionnement des DAS à émission de courant est délivrée par le CMSI (Art. 5.3/NF S 61-934)

Le système doit être conçu de manière à limiter les conséquences d'un défaut survenant sur les câbles ou les raccordements. En particulier, une ligne de télécommande au sens de la norme NF S 61-931 ne doit pas comporter plus de 32 Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS) commandés par émission de courant.

## Commande des DAS par voie transmission :

### Principe :

3 technologies, pouvant être combinées entre elles, sont définies :

- voie de transmission unique
- voie de transmission rebouclée
- 2 voies de transmission

## Principe d'organisation des voies de transmission :

### **Voies de transmission**

Les exigences applicables aux voies de transmission sont applicables aux câbles d'alimentation des matériels déportés. Les voies de transmission doivent être réalisées en câble de la catégorie CR1 (au sens de la norme NF C 32-070). Cependant, cette exigence ne s'applique pas aux voies de transmission affectées uniquement à la gestion des issues de secours. Dans ce cas, les câbles doivent au minimum être de la catégorie C2 (au sens de la norme NF C 32-070).

Une voie de transmission desservant un (ou plusieurs) matériel(s) déporté(s) nécessaire(s) à la gestion d'un ensemble de Dispositifs Commandés terminaux (DCT) ne doit être utilisé que pour ces DCT.

Le système doit être conçu de manière à limiter les conséquences d'un défaut survenant sur les câbles ou les raccordements. En particulier, les exigences suivantes doivent être respectées :

- 1) un défaut sur une voie de transmission ne doit pas faire perdre au Système de Mise en Sécurité Incendie (SMSI) plus d'un seul type de fonction dans plus d'une seule Zone de Mise en Sécurité incendie (ZS) exception faite des DAS communs ;
- 2) une voie de transmission unique non rebouclée ne doit pas gérer plus de 32 Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS) commandés par émission de courant ;
- 3) une voie de transmission, rebouclée ou redondante, ne doit pas gérer plus de 1024 Dispositifs Commandés Terminaux (DCT) parmi lesquels ne peuvent se trouver plus de 512 Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS) ;
- 4) pour un SMSI de type B, une même voie de transmission ne doit pas gérer des Déclencheurs Manuels (DM) et des Dispositifs Commandés Terminaux (DCT).

## Nature des liaisons des voies de transmission unique :

- Une voie de transmission unique correspondant à une seule fonction dans une seule ZS doit être réalisée soit en câble de catégorie **CR1**, soit en câble de catégorie **C2** placé dans un cheminement technique protégé. Toutefois, la voie peut être réalisée en câble de catégorie **C2** dès sa pénétration dans la ZS correspondant aux DCT qu'elle dessert.
- Les matériels déportés doivent être placés dans la ZS où sont placés les DAS télécommandés.

## **Matériels déportés**

Un matériel déporté gérant un ou plusieurs types de fonction de mise en sécurité (compartimentage, désenfumage et/ou évacuation) doit être placé dans un Volume Technique Protégé (VTP) s'il est implanté hors des zones concernées. Cependant lorsqu'un local comprend plusieurs ZF, il n'est pas nécessaire de placer le matériel déporté en VTP lorsque celui-ci :

- gère un ou plusieurs DAC de même nature, et est implanté dans ce local.

Tous les matériels déportés disposés sur une voie de transmission physiquement distincte (ou redondante) au sens de l'article 3.18 de la norme NF S61-932, doivent être placés en Volume Technique Protégé (VTP).

Tous les matériels déportés disposés sur une voie de transmission rebouclée doivent être implantés de manière à se situer au sein de chacune des ZS concernées. Dans le cas contraire ils doivent être placés en VTP.

Lorsqu'une voie de transmission rebouclée passe deux fois par la même Zone de mise en Sécurité (ZS) les matériels déportés ne doivent être implantés que sur un seul de ces 2 cheminements.

Un matériel déporté gérant un ou plusieurs coffrets de relayage pour ventilateur de désenfumage doit être implanté dans le même local que ces coffrets ou en extérieur, sinon il doit être placé dans un Volume Technique protégé (VTP).

Les matériels déportés, reliés au matériel central par une voie de transmission unique non rebouclée, correspondant à une seule fonction dans une seule zone de mise en sécurité, doivent être placés dans la ZS concernée.

Un matériel déporté qui gère sur une de ses lignes de télécommande et de contrôle un ou plusieurs DAS communs entre deux zones de mise en sécurité (ZS) peut être placé indifféremment dans l'une ou l'autre de ces ZS sans obligation d'être placé en VTP.

Note : Si un matériel déporté est implanté dans le même local que les matériels centraux, il n'est pas nécessaire de le placer en VTP.

### **Nature des liaisons des voies de transmission redondante ou à 2 voies de transmissions**

- 2 voies de transmission utilisées pour raccorder chaque matériel déporté au matériel central doivent être physiquement distinctes et ne pas cheminer dans une même ZS ou dans un même cheminement technique protégé sauf si elles sont réalisées en câble de catégorie CR1.
- Le matériel déporté doit être placé dans un volume technique protégé (q2, p10, FD S 61-949)

### **Fixation des canalisations du système de sécurité incendie :**

La fixation des câbles devra répondre à la même exigence de résistance au feu que le câble lui-même.

### **Volume technique protégé (VTP) :**

Local ou placard dont le volume est protégé d'un incendie extérieur de telle manière que les matériels qu'il contient puissent continuer à assurer leur service pendant un temps déterminé.

Les niveaux et les conditions de protection sont généralement fixés par le texte d'application.

Un Volume Technique Protégé ne peut contenir que des matériels et des canalisations appartenant au SSI . Il est cependant admis que ce local possède les équipements nécessaires à l'exploitation de celui-ci (points d'éclairage par exemple).

### **Cheminement technique protégé (CTP) :**

Un Cheminement Technique Protégé (CTP) ne peut contenir que des canalisations du SSI et/ou d'autres canalisations électriques de la catégorie C2 transportant des niveaux de tension de types identiques (TBT, etc.).

Note : cette exigence exclut toute implantation d'équipements dans le CTP.

### **Implantation des A.E.S./E.A.E.S.:**

Les alimentations de sécurité (A.E.S./E.A.E.S.) doivent être implantées soit dans l'emplacement réservé au service de sécurité incendie, soit en VTP.

Les câbles d'alimentation en énergie électrique provenant d'une alimentation de sécurité (A.E.S./E.A.E.S.) doivent:

- être installés conformément aux normes françaises homologuées (en particulier NF C 15-100).
- être réalisés soit en câble de catégorie CR1, soit en C2 dans un CTP(VTP)

Le câble permettant le report des dérangements de l'A.E.S ou E.A.E.S., doit:

- être installé conformément aux normes françaises homologuées (en particulier NF C 15-100).
- être réalisé au minimum en câble de catégorie C2
- les dispositifs de dérivation ou de jonction ne sont pas autorisés sur cette liaison.

## 14. Définition des sources de sécurité

Afin de permettre une continuité de service, une source de sécurité sera mise en œuvre pour l'alimentation des DAS à rupture de courant, sauf avis contraire du maître d'ouvrage.

Les sources de sécurité électriques non intégrés dans un matériel certifié NF (coffret de relaying, coffret pompiers, etc...) et nécessaire au fonctionnement des Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS) devront être conformes à la norme NF S 61-940 et ou NF EN 12101-10. Leur implantation sera réalisée en application de l'article 8.3.c de la norme NF S 61-932.

### Alimentation Electrique de Sécurité (AES) et ou Équipements d'Alimentation en Énergie de Sécurité (E.A.E.S.).

Les alimentations de sécurité mises en œuvre pour assurer des fonctions de sécurité du Système de Mise en Sécurité (SMSI) devront être conformes :

Soit de la norme NF S 61-940 pour les Alimentations Electriques de Sécurité (A.E.S.) et/ou de la norme NF EN 12101-10) pour les Équipements d'Alimentation en Énergie de Sécurité (E.A.E.S.).

### AES à groupe électrogène

Le groupe électrogène devra être de classe G2. Sa puissance devra être exprimée en Puissance Principale (PRP) ou Continue (COP) en application de l'article 3.3 de la norme NF S 61-940.

Des dispositions qui permettent un report de signalisation sur l'Unité de Signalisation (US) du CMSI, ainsi que la commande de neutralisation des sécurités de pression d'huile, de température du dispositif de refroidissement moteur et de limité de charge en cas de sinistre en application des articles 3.3 et 4.4 de la norme NF S 61-940.

### Report de signalisations

Les alimentations de sécurité devront avoir leurs signalisations reportées sur l'Unité de Signalisation (US) du CMSI en application de l'article 6.2. de la norme NF S 61-932.

### Tableaux électriques alimentés par une AES non spécifiques

Ces tableaux devront être placés dans un volume technique protégé en application de l'article 6.3 de la norme NF S 61-932.

## 15. Détermination de la corrélation des essais

les installations doivent présenter les garanties de bon fonctionnement et de sécurité.

Avant leur mise en service, chaque appareil et sous système de l'installation feront l'objet d'essais de fonctionnement. Les essais précités seront réalisés par les entreprises conformément à l'article 15 de la norme NF S61-932 préalablement aux essais de l'installation devant être réalisés entre tous les installateurs du SSI et l'utilisateur.

Les installations de détection automatique feront l'objet d'essais fonctionnels et d'efficacité conformément à la norme NF S61-970.

La corrélation de ces essais permettra la rédaction du rapport de réception technique.

## 16. Document technique à communiquer pour la réception technique du SSI

<b>A – Documents d'exploitation</b>	
1	Liste des documents figurant dans la partie A (intitulé, référence, date, indice)
2	Notice pour l'exploitation du S.S.I. (SDI et CMSI) comprenant les consignes simplifiées d'exploitation des matériels principaux.
3	Présentation générale du S.S.I. installé comprenant : <ul style="list-style-type: none"> <li>- le plan d'implantation des matériels centraux du S.S.I., différents équipements de reports et Unité d'Aide à l'Exploitation (U.A.E.) de l'établissement.</li> <li>- les particularités éventuelles liées au site.</li> <li>- le plan des faces avant de l'E.C.S. et C.M.S.I.</li> </ul>
4	Plans des Zones de Détection (ZD) avec localisation (ZDA et ZDM). Plans et/ou schémas des réseaux électriques du SDI tels qu'exécutés, avec indication des Cheminements Techniques Protégés si requis. Plans précisant la localisation et l'identification : <ul style="list-style-type: none"> <li>- des Détecteurs Automatique d'Incendie (DAI)</li> <li>- des Déclencheurs Manuels (DM)</li> <li>- des orifices de prélèvement</li> <li>- des Indicateurs d'Action (IA)</li> <li>- des Détecteurs Autonomes Déclencheurs (DAD)</li> </ul>
5	Plans des Zones de mise en Sécurité (ZS) avec localisation (ZA, ZC et ZF). Plans et/ou schémas des réseaux électriques du CMSI tels qu'exécutés, avec indication des Cheminements Techniques Protégés si requis. Plans précisant la localisation : <ul style="list-style-type: none"> <li>- des dispositifs de commande</li> <li>- des Dispositifs Commandés Terminaux (DCT) y compris les DAS auto commandés</li> <li>- des diffuseurs sonores et/ou des Blocs Autonomes d'Alarme Sonore (BAAS), des éléments du Système de Sonorisation de Sécurité (SSS)</li> <li>- des organes de réarmement</li> <li>- des alimentations, EAE et AES</li> </ul> Des Volumes Techniques Protégés (VTP)

6	Tableau des corrélations entre ZD et ZS avec la liste des fonctions de mise en sécurité, principes généraux des scénarii. Description détaillée de chaque scénario, précisant les particularités éventuelles, telles que les temporisations.
7	Schéma de principe ventilation avec identification des ZC, CTA et CCF
8	Schéma de principe de désenfumage avec identification des ZF, des volets et des moteurs de désenfumage.
9	Listing de programmation SDI et CMSI.
10	Schéma unifilaire du système installé : - synoptique SDI - synoptique CMSI
11	Plans et/ou schémas des réseaux aérauliques et pneumatiques du SSI tels qu'exécutés.
12	Contrat de maintenance, le cas échéant et notice de maintenance selon la norme NF S 61-933.
<b>B – Documents d'installation</b>	
1	Liste des documents figurant dans la partie B (intitulé, référence, date, indice)
2	Attestation de formation des exploitants.
3	Certificats de conformité aux normes des matériels (P.V., certificat ou attestation) et document attestant l'associativité entre les différents constituants (rapport d'associativité).
4	Liste des matériels du SSI installé (désignations, références et quantités).
5	Plan de câblage des baies, le cas échéant.
6	Documentations techniques (mise en service, maintenance...) des matériels du SSI donnant leurs caractéristiques.
<b>C – Documents Administratifs</b>	
1	Liste des documents figurant dans la partie C (intitulé, référence, date, indice).
2	Cahier des charges fonctionnel.
3	Attendus administratifs.
4	Rapport d'essais par autocontrôle réalisés par les installateurs.
5	Rapport de réception avec le rapport d'essais fonctionnels et de bon fonctionnement du système établi par le coordonnateur S.S.I.

## 17. Tableau récapitulatif de corrélation des zones

Localisation	Zones de détection		Evacuation					Compartimentage			Désenfumage					Arrêt des installations techniques
	Identification ZD		Identification ZA					Identification ZC			Identification ZF					Identification A.I.T. (*)
	DM	DAI	N°	DS	DL	AGS	UGCIS	N°	PCF	CCF	N°	Ouv	Exu	Vcf	CR	
<b>Sous-sol</b>																
Circulation Petit		101	1	A	A	A		S1								DIS/NSAS
Vide Sanitaire LT Petit		102	1	A	A	A		S1								DIS/NSA
Circulation Minvielle		103	1	A	A	A		S1								DIS/NSA
Vide Sanitaire LT Minvielle		104	1	A	A	A		S1								DIS/NSA
Circulation vestiaires		105	1	A	A	A		S2								DIS/NSAS
Vestiaires, rangements		106	1	A	A	A		S2								DIS/NSA
Circulation plateau technique		107	1	A	A	A		S3								DIS/NSA
Locaux plateau technique		108	1	A	A	A		S3								DIS/NSA
Circulation salles de sport		109	1	A	A	A		S3								DDIS/NSA

**A** -> fonction commandée automatiquement

**M** -> fonction commandée uniquement en manuel depuis l'U.C.M.C

**CL** -> fonction commandée localement (DCS, DCMR, DCM).

(\*) : **NSA** -> non-stop ascenseur      **AV** -> Arrêt ventilation.

**DIS** -> Déverrouillage Issue de Secours.

**L16** → arrêt programme et remise en lumière

Localisation	Zones de détection		Evacuation					Compartimentage			Désenfumage					Arrêt des installations techniques
	Identification ZD		Identification ZA					Identification ZC			Identification ZF					Identification A.I.T. (*)
	DM	DAI	N°	DS	DL	AGS	UGCIS	N°	PCF	CCF	N°	Ouv	Exu	Vcf	CR	
Salle de sport / Archives		110						S3	A	A						NSA/DIS
Circulation petit minvielle		300	1	A	A	A										DIS
Circulation vestiaires		301	1	A	A	A										DIS
Circulation plateau technique		302	1	A	A	A										DIS
Circulation salles de sport		303	1	A	A	A										DIS

**A** -> fonction commandée automatiquement

**M** -> fonction commandée uniquement en manuel depuis l'U.C.M.C

**CL** -> fonction commandée localement (DCS, DCMR, DCM).

(\*) : **NSA** -> non-stop ascenseur      **AV** -> Arrêt ventilation.

**DIS** -> Déverrouillage Issue de Secours.

**L16** → arrêt programme et remise en lumière

Localisation	Zones de détection		Evacuation					Compartimentage			Désenfumage					Arrêt des installations techniques
	Identification ZD		Identification ZA					Identification ZC			Identification ZF					Identification A.I.T. (*)
	DM	DAI	N°	DS	DL	AGS	UGCIS	N°	PCF	CCF	N°	Ouv	Exu	Vcf	CR	
<b>RDC</b>																
Circulation bureaux		01	1	A	A	A		01	A		01		A			NSA/DIS/AV
Bureaux		02	1	A	A	A		01	A							NSA/DIS
Self Petit		03	1	A	A	A		01	A							NSA/DIS
Circulation Oural		04	1	A	A	A		01	A		02					NSA/DIS/AV
Circulation Oural plénum		100	1	A	A	A		01	A							NSA/DIS
Chambres locaux Oural		05	1	A	A	A		01	A							NSA/DIS

**A** -> fonction commandée automatiquement

**M** -> fonction commandée uniquement en manuel depuis l'U.C.M.C

**CL** -> fonction commandée localement (DCS, DCMR, DCM).

(\*) : **NSA** -> non-stop ascenseur      **AV** -> Arrêt ventilation.

**DIS** -> Déverrouillage Issue de Secours.

**L16** -> arrêt programme et remise en lumière.

Localisation	Zones de détection		Evacuation					Compartimentage			Désenfumage					Arrêt des installations techniques
	Identification ZD		Identification ZA					Identification ZC			Identification ZF					Identification A.I.T. (*)
	DM	DAI	N°	DS	DL	AGS	UGCIS	N°	PCF	CCF	N°	Ouv	Exu	Vcf	CR	
Circulation Atlas		06	1	A	A	A		2	A		3		A	A		NSA/DIS/AV
Circulation Atlas plénum		201	1	A	A	A		2	A				A	A		NSA/DIS
Chambres locaux Atlas		07	1	A	A	A		2	A				A	A		NSA/DIS
Circulation Carpates		08	1	A	A	A		2	A		3		A	A		NSA/DIS/AV
Circulation Carpates plénum		202	1	A	A	A		2	A							NSA/DIS
Chambres locaux Carpates		09	1	A	A	A		2	A							NSA/DIS
Circulation Nevada		10	1	A	A	A		3	A		4		A	A		NSA/DIS/AV
Circulation Nevada plénum		203	1	A	A	A		3	A							NSA/DIS
Chambres locaux Nevada		11	1	A	A	A		3	A							NSA/DIS

**A** -> fonction commandée automatiquement

**M** -> fonction commandée uniquement en manuel depuis l'U.C.M.C

**CL** -> fonction commandée localement (DCS, DCMR, DCM).

**(\*) : NSA** -> non-stop ascenseur      **AV** -> Arrêt ventilation.

**DIS** -> Déverrouillage Issue de Secours.

**L16** → arrêt programme et remise en lumière.

Localisation	Zones de détection		Evacuation					Compartimentage			Désenfumage					Arrêt des installations techniques
	Identification ZD		Identification ZA					Identification ZC			Identification ZF					Identification A.I.T. (*)
	DM	DAI	N°	DS	DL	AGS	UGCIS	N°	PCF	CCF	N°	Ouv	Exu	Vcf	CR	
Circulation nevada ash		12	1	A	A	A		5	A	A	5					NSA/DIS/AV
Locaux ASH		13	1	A	A	A		5	A	A						NSA/DIS
Circulation 3 Alaska		14	1	A	A	A		4	A		6		A			NSA/DIS/AV
Chambres locaux Alaska		15	1	A	A	A		4	A							NSA/DIS
Circulation 2 Alaska		16	1	A	A	A		4	A		7		A			NSA/DIS/AV
Chambres locaux Alaska 2		17	1	A	A	A		4	A							NSA/DIS
Circulation Gymnase		18	1	A	A	A		5	A	A						NSA/DIS
Gymnase		19	1	A	A	A		5	A	A	8		A			NSA/DIS/AV
Locaux divers		20	1	A	A	A		5	A	A						NSA/DIS

**A** -> fonction commandée automatiquement

**M** -> fonction commandée uniquement en manuel depuis l'U.C.M.C

**CL** -> fonction commandée localement (DCS, DCMR, DCM).

**(\*) : NSA** -> non-stop ascenseur      **AV** -> Arrêt ventilation.

**DIS** -> Déverrouillage Issue de Secours.

**L16** → arrêt programme et remise en lumière.

Localisation	Zones de détection		Evacuation					Compartimentage			Désenfumage					Arrêt des installations techniques
	Identification ZD		Identification ZA					Identification ZC			Identification ZF					Identification A.I.T. (*)
	DM	DAI	N°	DS	DL	AGS	UGCIS	N°	PCF	CCF	N°	Ouv	Exu	Vcf	CR	
Carpates	300		1	A	A	A										DIS
Nevada/Alaska	301		1	A	A	A										DIS
Gymnase	302		1	A	A	A										DIS

**A** -> fonction commandée automatiquement      **M** -> fonction commandée uniquement en manuel depuis l'U.C.M.C  
**CL** -> fonction commandée localement (DCS, DCMR, DCM).  
**(\*) : NSA** -> non-stop ascenseur      **AV** -> Arrêt ventilation.      **DIS** -> Déverrouillage Issue de Secours.  
**L16** -> arrêt programme et remise en lumière.

# Principe de corrélation Type U

## PRINCIPES GENERAUX

### (Article U 44 §3 des dispositions particulières applicables aux établissements du 1<sup>er</sup> groupe)

#### La Détection Automatique dans les Locaux mets en œuvre automatiquement :

- La diffusion de l'Alarme générale sélective sans temporisation et le déverrouillage éventuel des portes.
- L'alarme sonore et visuelle dans le tableau de signalisation situé dans le PCS au RDC.
- L'ensemble des DAS de Compartimentage de la Zone protégée.
- Non-arrêt des cabines d'ascenseurs implantées dans la zone sinistrée.
- Le Désenfumage du local sinistré (si installé).


#### La Détection Automatique dans les Circulations Horizontales mets en œuvre automatiquement :

- Alarme générale sélective sans temporisation et le déverrouillage des portes.
- L'alarme sonore et visuelle dans le tableau de signalisation situé dans le PCS au RDC
- L'ensemble des DAS de Compartimentage de la Zone protégée.
- Non-arrêt des cabines d'ascenseurs implantées dans la zone sinistrée.
- Désenfumage de la circulation de la zone protégée (au minimum).


#### La Détection Automatique des combles et des circulations des niveaux ne recevant pas de public mets en œuvre automatiquement :

- Alarme générale sélective sans temporisation et le déverrouillage des portes.


# CORRELATION (U44 § 3)

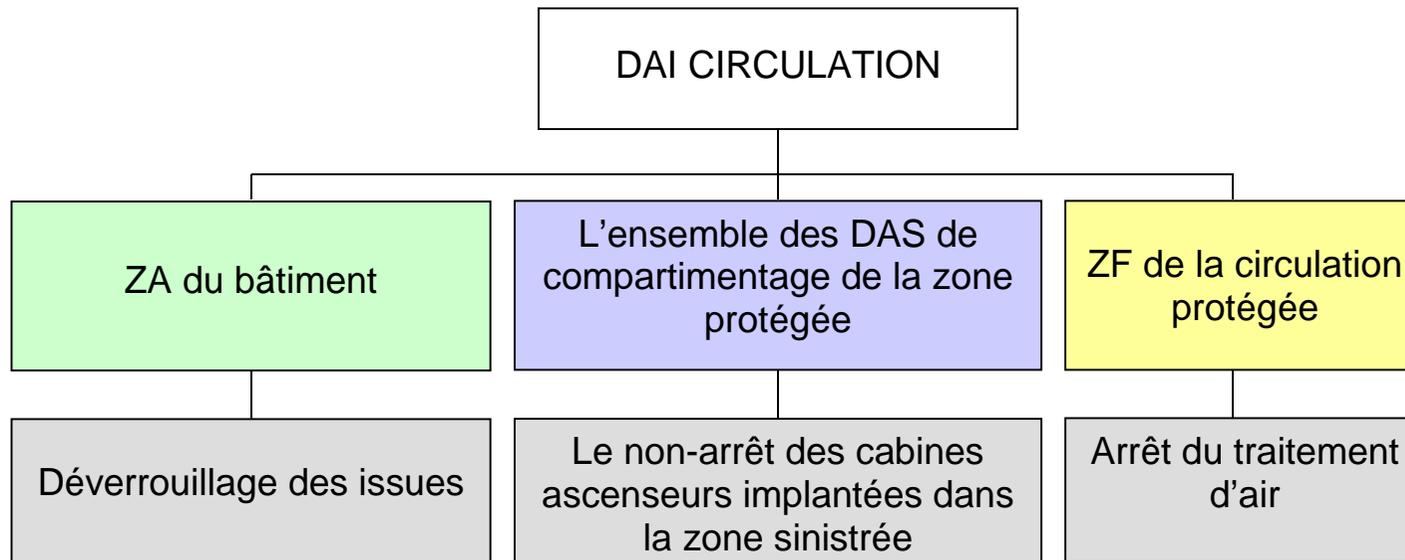

# CORRELATION (U44 § 3)

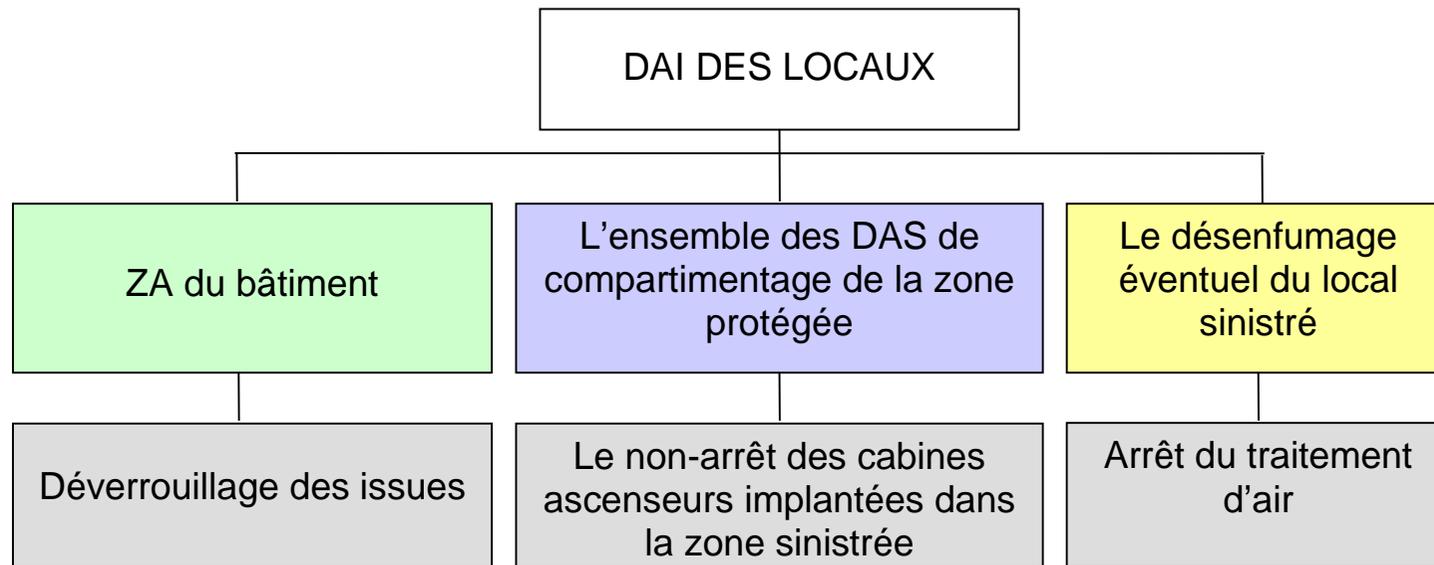

# CORRELATION

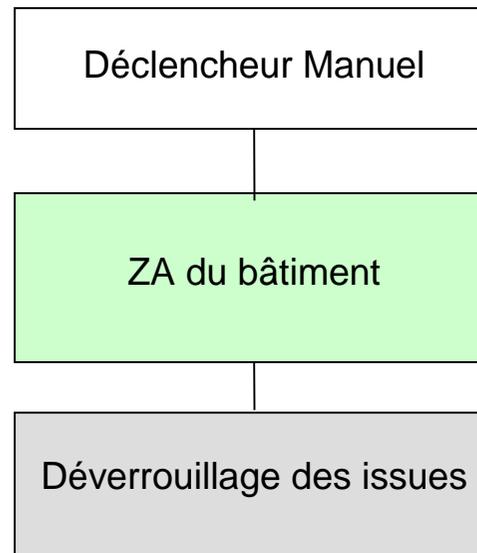

**19. Tableau récapitulatif des documents d'attestation de conformité à nous transmettre**

Constituants	DOCUMENTS A COMMUNIQUER					
	Preuve de conformité NF S 61-9XX	Certificat NF	Certificat d'associativité	Localisation et identification de chaque dispositif	Schéma de principe ou fiche technique	Notice de montage d'exploitation et de maintenance
<b>Equipements de gestion</b>						
CMSI et matériels déportés	X	X	X	X	X	X
ECS et matériel associable suivant le Dossier d'Associativité	X	X	X	X	X + listing de programmation	X
EA	X	X		X	X	X
SSS	X	X		X	X + HP	X
CMSI UGIS	X	X	X	X	X	X
Reports de synthèse	X	X		X	X	X
DCM	X	X		X	X	X
DCMR	X	X		X	X	X
DCS	X	X		X	X	X
DAC	X	X		X	X	X
DAD	X	X	X	X	X	X
<b>DAS Compartimentage</b>						
Clapets autocommandés (NFS61937-5)	X	X		X		X
Clapets télécommandés (NFS61937-5)	X	X		X		X
Volets de transfert (fiche III)	X	X		X		X
Portes battantes à fermeture automatique (NFS61937-2)	X	X		X		X
Portes coulissantes à fermeture automatique (NFS61937-3)	X	X		X		X
Rideau et porte dévêtissement vertical (NFS61937-4)	X	X		X		X
<b>DAS Désenfumage</b>						
Volets pour conduits collectifs (fiche IV)	X	X		X		X
Volets pour conduits unitaires (fiche V)	X	X		X		X
D.E.N.F.C. (NFS61937-7)	X			X		X
Exutoires de désenfumage (ouvrage composé) (NFS61937-6)	X			X		X
Exutoires pour cage d'escalier mise à l'abri des fumées par surpression (fiche VII)	X	X		X		X
Ouvrant télécommandé en façade (ouvrage composé) (NFS61937-6)	X			X		X
ouvrants d'amenée d'air naturel (ouvrage composé) (NFS61937-8)	X			X		X
Coffret de relaiage (NFS61937-9)		X		X		X
<b>DAS Evacuation</b>	X					
Dispositif de verrouillage électromécanique des issues de secours (fiche XIV)		X		X		X
<b>Alimentation de sécurité</b>	X					
AES	X	X		X		X
APS		X		X		X
DCT	X					
DSNA	X	X		X		X
BAAS	X (2)	X		X		X